

LED inbouw spot


SP.10

Toepassing:

- Winkelruimtes.
- Etalages.
- Spot van Europese makelij.
- Inbouw.

Uitvoering:

- Giet metalen behuizing.
- Kleur: wit, zwart en grijs.
- Dimbare versie leverbaar.
- Inclusief elektronische LED driver.
- Wieland GST18 aansluiting.
- Gehard glas.
- Rotatie hoek 350°
- Kantelhoek 90°
- 20° en 50° spiegel.
- Branduren >50.000.
- λ /PF >95.
- Lm/W = 117 bij 3000°K.
- CRI waarde >80.

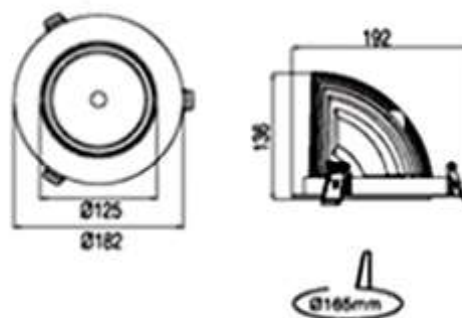

Bestelcode 20°	Vermogen	Lichtstroom	Lichtkleur
02.41.2093	35W	4100 lm	3000K
02.41.2094	35W	4250 lm	4000K
Bestelcode 50°	Vermogen	Lichtstroom	Lichtkleur
02.41.2097	35W	4100 lm	3000K
02.41.2098	35W	4250 lm	4000K
Speciaal voor vleeswaren			
02.41.2087	35W	1950lm	1750K
Speciaal voor brood			
02.41.2087	35W	2250 lm	1750K

5 jaar garantie

