

LED inleg armatuur



RA.10

Toepassing:

- Winkelruimtes.
- Kantooromgevingen.
- Dienstenruimtes.
- Armatuur van Europese makelij.
- Systeemplafonds met een rastermaat van 600x600mm.

Uitvoering :

- Gelakt stalen behuizing.
- Hoogwaardige randafwerking.
- Inclusief LED-driver.
- Mat of glans optiek.
- Witte opvulplaten.
- Kleur wit.
- Wieland GST18 aansluiting.
- Branduren >50.000.
- λ /PF >95.
- $Lm/W = 138.5$ bij $3000^{\circ}K$.
- CRI waarde >80

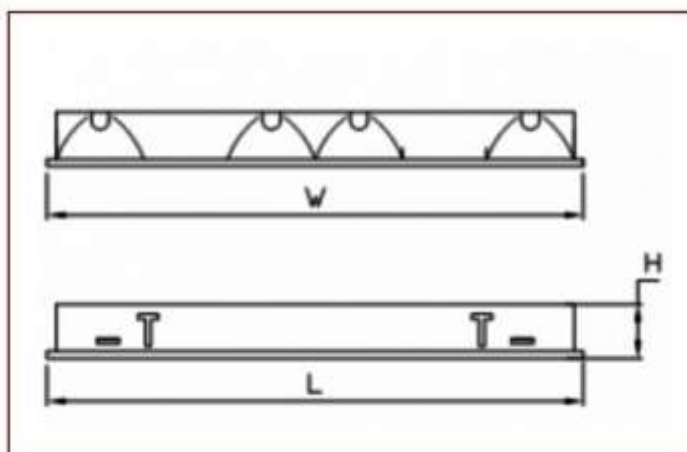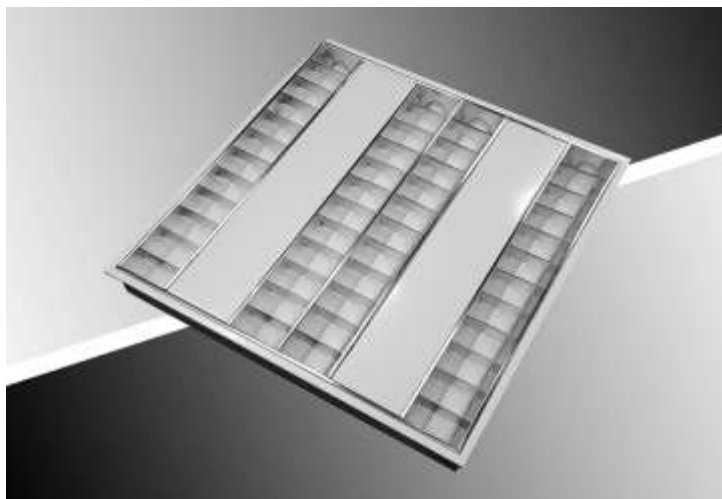

Bestelcode	Vermogen	Lichtstroom	Lichtkleur	Afmetingen L*b*h
02.11.2140	48W	5320Lm	4000K	595*595*67
02.11.2141	48W	4700Lm	3000K	595*595*67
02.11.2142	24W	2660Lm	4000K	295*595*67
02.11.2143	24W	2350Lm	3000K	295*595*67
02.11.2144	48W	5320Lm	4000K	295*1195*67
02.11.2145	48W	4700Lm	3000K	295*1195*67

5 jaar garantie

